una marca de

www.barnes.com.co

Bombas Autocebantes
con motor diesel

AD 3 70 HF

Características de la bomba							
Tipo de bomba	Acoplamiento			Tipo de impulsor			
Centrífuga	Monobloque			Semiabierto, balanceado dinámicamente (ISO G6.3)			
Etapas	Cierre del eje			Temperatura máx. líquido			Ø Sólidos
1	Sello mecánico 1" Tipo 6			70°C (158°F) Continua			5/8
Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor	Peso (kg)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
AD 3 70 HF	1D0291	3" NPT	3" NPT	5,500"	48,0	33	225

Características del motor	
Alimentación	Marca
Diesel	Hi-Force
Velocidad (rpm)	
3.600 (nominal)	
Potencia (hp)	Arranque
7,0	Retráctil

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Curva de rendimiento

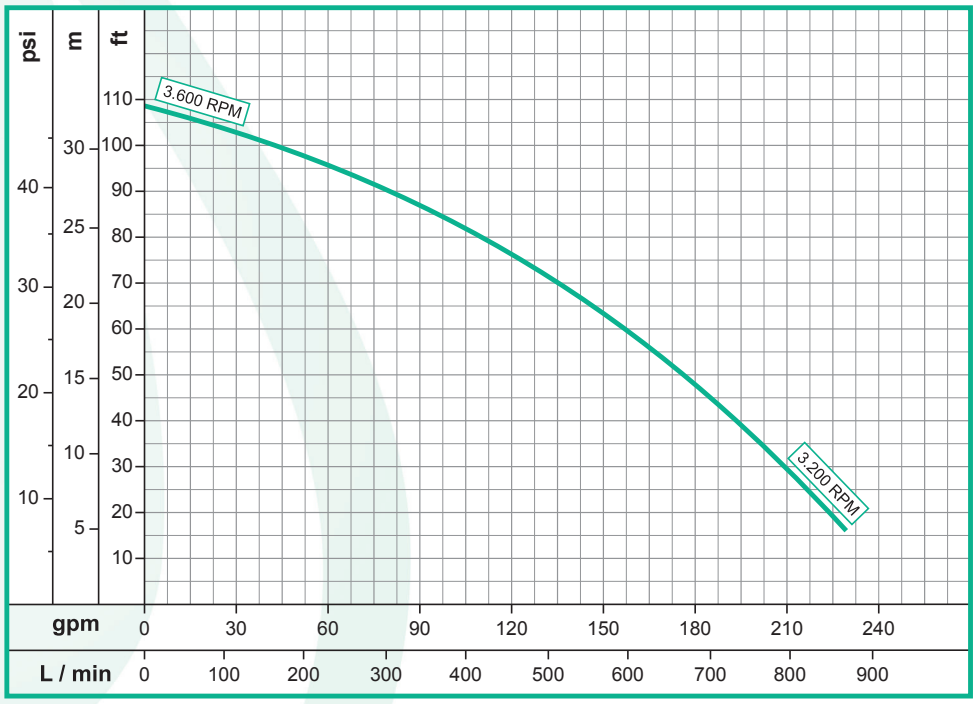

Aplicaciones

Sector agrícola
Industria
Construcción
Institucional

- Bombeo de agua con sólidos en suspensión
- Desagüe de cajas telefónicas y eléctricas
- Desagüe de zonas inundadas
- Manejo de combustibles
- Riego de estiércol
- Riego por aspersión
- Riego por goteo
- Riego por inundación
- Transporte de líquidos en carro tanques

Motores HI-FORCE DIESEL Barnes de Colombia S.A.

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha última revisión
2014-11-21

Dimensiones de la bomba (mm)

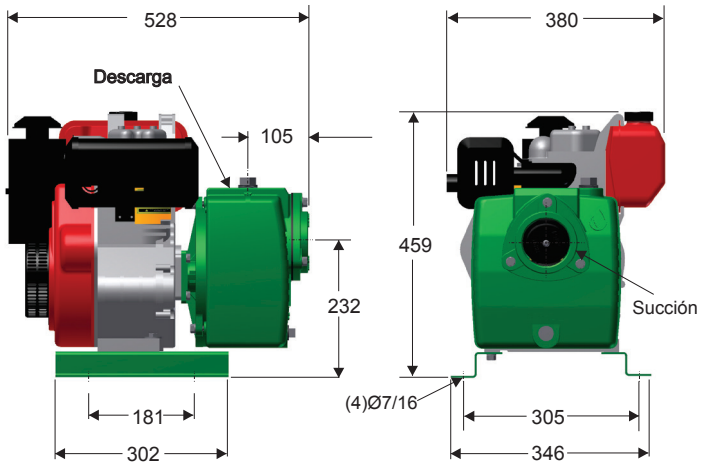

Materiales	
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 20
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 20
Sello mecánico	Carbón / Cerámica / Buna-N
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 20
Voluta	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 20
Empaques	Buna Nitrilo

Lista de partes

No.	Descripción	Ref.	Cantidad
1	ACOPLE FE	18088	1
2	CUERPO FE	18089	1
3	CAMISA PARA MOTOR DIESEL	23728	1
4	IMPULSOR FE Ø 5,500"	19576	1
5	VOLUTA FE	18207	1
6	MOTOR D 7-2 HF	19359	1
7	SELLO MEC. 1" T6 0616SBP4RS	00006	1
8	TAPÓN GALV. 3/4 NPT	03204	1
9	TAPÓN GALV. 1 NPT	03205	1
10	ANILLO "O" CAUCHO 5&7"	17713	1
11	EMPAQUE VOLUTA	36745	1
12	PIN PARA VOLUTA DE 1/4 X 5/8	17715	2
13	TORNILLO M8x20 LONG.X1.25PAS	16648	4
14	TORNILLO 3/8 X 1-1/4 NC.GR.2	02222	6
15	TOMA SUCCIÓN FE	18881	1
16	EMPAQUE VÁLVULA CHEQUE	36743	1
17	ARANDELA 1" X .725" X 1/16"	51446	1
18	PESA GRANDE FE	01338	1
19	PESA PEQ FE	01339	1
20	TORNILLO 1/4 X 5/8 NC C.GZO IR	18443	1
21	BASE 51/LAM	19342	2
22	TORNILLO 3/8 X 1-1/2 NC.GR.2	02236	4
23	TUERCA 3/8 NC.GR.2 IRIZADA	02502	4
24	ARANDELA 3/8 FE GR.2 ZINC	02553	4
25	GUASA 3/8 ACERO GR.5	02604	6
26	GUASA 5/16 ACERO GR.5	02602	4
27	TORNILLO 5/16 X 1" NF IRIZAD	16663	1
28	ARANDELA 5/16 FE GR.2 ZINC	02552	1
29	GUASA 5/16 S	02615	1

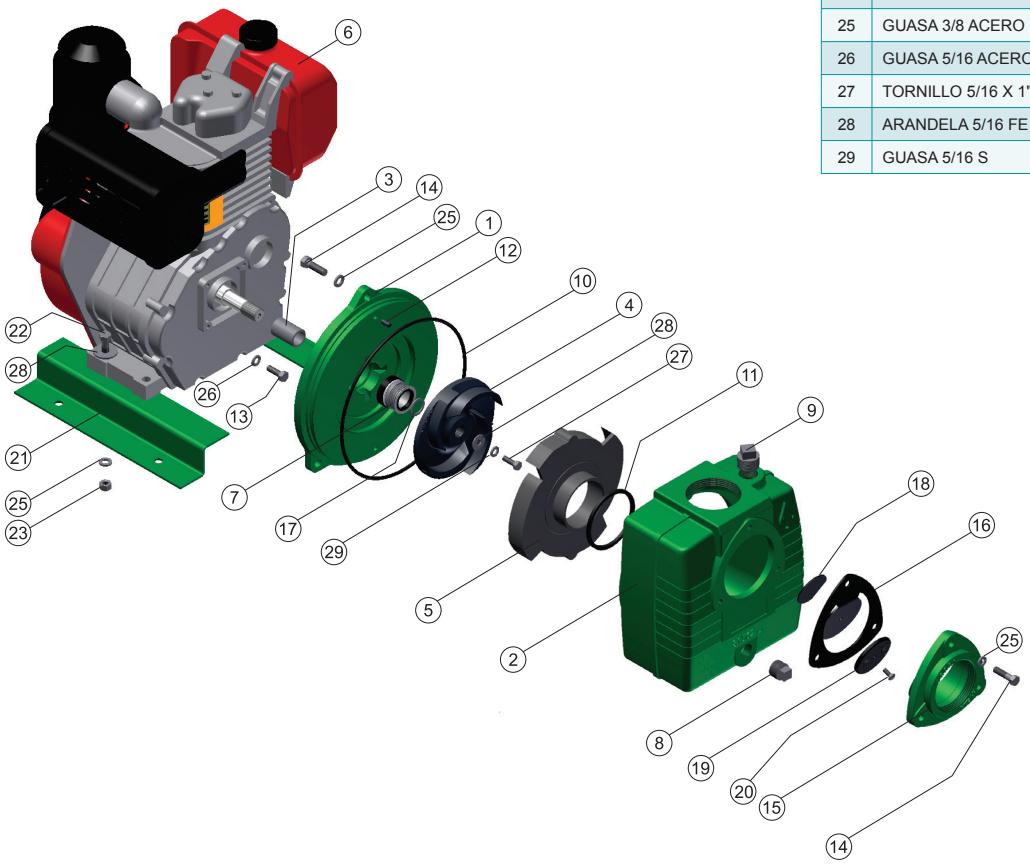

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.