BARNES® de Colombia S.A.

una marca de WDM® PUMPS

www.barnes.com.co

Bombas Multietapas Verticales

en acero inoxidable
con motor eléctrico

VSE 1 17-20-1
VSE 1 17-20

Características de la bomba								
Tipo de bomba		Acoplamiento			Temperatura máx. líquido			
Centrífuga		Monobloque			70°C (158°F) Continua			
	Modelo	Ref.	Ø Succión	Ø Descarga	Etapas	Peso (kg)	H máx. (mca) *	Q máx. (gpm) **
1	VSE 1 17-20-1	1G0162	1 1/4"	1"	17	34,0	149	12
2	VSE 1 17-20	1G0163	1 1/4"	1"	17	34,0	149	12

Características del motor		
Alimentación	Velocidad (rpm)	
Eléctrica	3.600 (nominal)	
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)
2,0	1	110/220
2,0	3	220/440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Curva de rendimiento

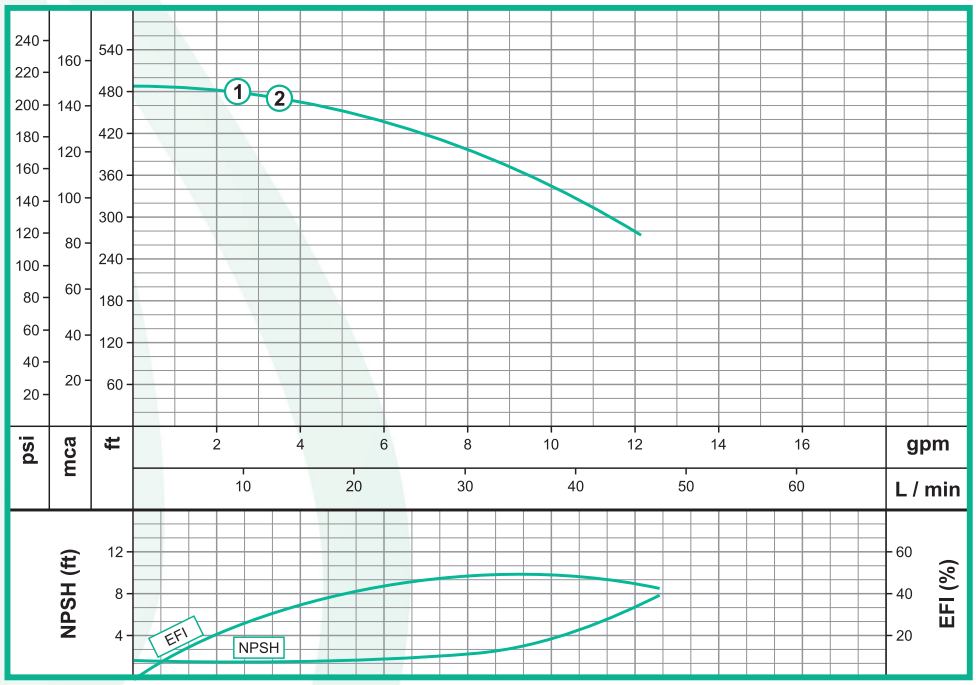

Aplicaciones

Uso doméstico
Sector agrícola
Industria
Construcción

- Lavaderos de automóviles
- Lavado a presión de maquinaria
- Lavado de galpones
- Sistemas contra incendio
- Sistemas de presión

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fecha última revisión
2014-11-21