




2223V-160

**Alicates pelacables aislados VDE,
160 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

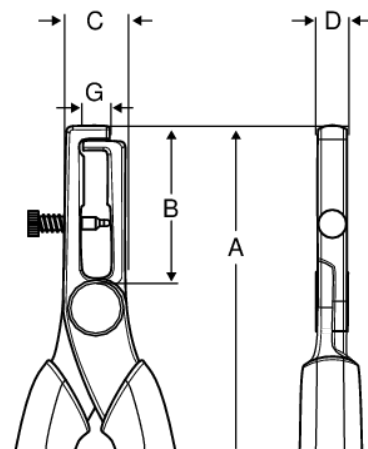

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Para pelar cables de cobre de hasta 5 mm y una sección de cable máxima de 10 mm².
- Cuerpo de acero aleado de alto rendimiento.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptica.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D	G		AWG	
2223V-160	160 mm	46 mm	15 mm	8 mm	8 mm	0.5-5 mm	4-23	205 g

