




**1999MV**

**Llave hexagonal aislada**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
  - 3 capas aisladas de diferentes colores.
  - Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
  - Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
  - Fabricado con acero aleado de alto rendimiento
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
  - Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
  - Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
  - Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

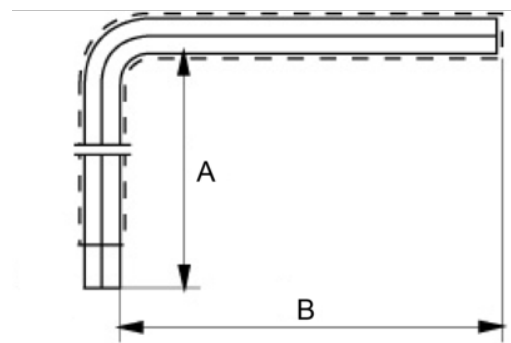

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto         |  | <b>a</b> | <b>b</b> |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1999MV-3</b>  | 3 mm                                                                              | 118.5 mm | 78.5 mm  | 25 g                                                                                |
| <b>1999MV-8</b>  | 8 mm                                                                              | 116 mm   | 100 mm   | 145 g                                                                               |
| <b>1999MV-6</b>  | 6 mm                                                                              | 117 mm   | 87 mm    | 75 g                                                                                |
| <b>1999MV-12</b> | 12 mm                                                                             | 114 mm   | 124 mm   | 300 g                                                                               |
| <b>1999MV-4</b>  | 4 mm                                                                              | 118 mm   | 78 mm    | 35 g                                                                                |
| <b>1999MV-9</b>  | 9 mm                                                                              | 115.5 mm | 99.5 mm  | 170 g                                                                               |
| <b>1999MV-7</b>  | 7 mm                                                                              | 116.5 mm | 91.5 mm  | 100 g                                                                               |
| <b>1999MV-5</b>  | 5 mm                                                                              | 117.5 mm | 77.5 mm  | 50 g                                                                                |
| <b>1999MV-10</b> | 10 mm                                                                             | 115 mm   | 110 mm   | 210 g                                                                               |

